



## Call transfer



Перевод с уведомлением:

1. Нажмите программную клавишу  Xfer во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите клавишу Xfer для завершения операции.



Слепой перевод:

1. Нажмите программную клавишу  Xfer во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер телефона и повторно нажмите клавишу Xfer.


## Переадресация

1. Нажмите иконку Настройки  > Линия > Выберите линию > Настройки переадресации
2. Введите номер назначения и тип переадресации и нажмите иконку клавиши ОК 

## Выключить микрофон



1. Нажмите  для выключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите  повторно для включения микрофона.

## Журнал вызовов




1. Нажмите иконку журнала 
2. Просмотрите записи на экране.
3. Для набора нажмите вызов.

## Записная книжка

Доступ к записной книжке:


1. Нажмите иконку Контакты 
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. для набора записи, нажмите иконку вызова 

Добавить новую запись:


1. Нажмите клавишу Контакты , нажмите Все контакты или другую группу > Нажмите иконку Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите ОК , иконка .

## Программируемые клавиши



DSS виртуальные клавиши :

1. Вы можете использовать веб-интерфейс телефона для настроек клавиш на экране.
2. Вы можете нажать любую клавишу, которая пустая, либо долгое удержание уже настроенной клавиши позволит вам сменить тип и её значение, затем нажмите .



## Повтор

1. Нажмите DSS клавишу  для повторного набора номера.


## Не беспокоить

1. Нажмите Нбсп  иконку в режиме ожидания либо кликните на иконке настроек  > и перейдите в НБСП.
2. Выберите режим.

## Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте, нажмите клавишу  ; Количество непрочитанных сообщений будут указано рядом с иконкой.
2. Выберите линию и нажмите иконку для вызова 


V1.3R

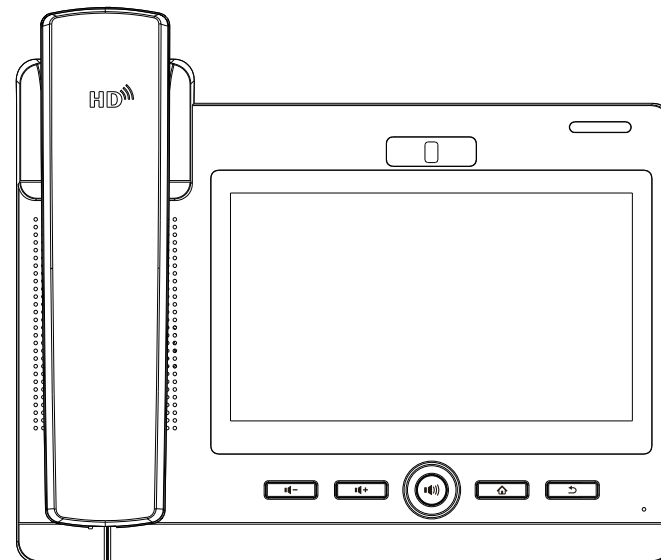


# IP телефон Fanvil F600S

## Краткое руководство по эксплуатации

## Состав упаковки

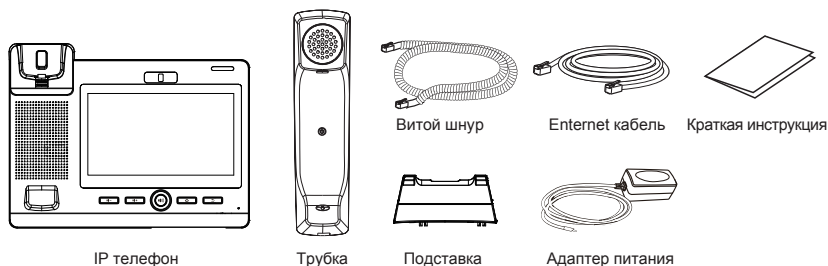

## Иконки

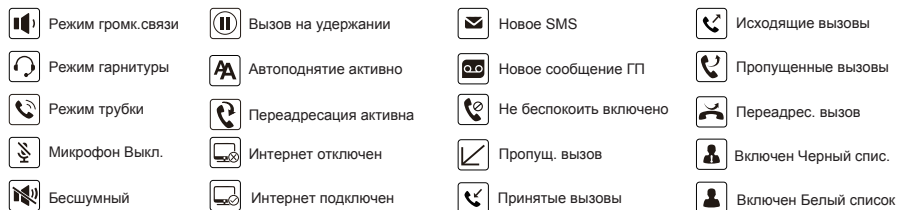


## Функции клавиш




## Установка устройства

### • На столе

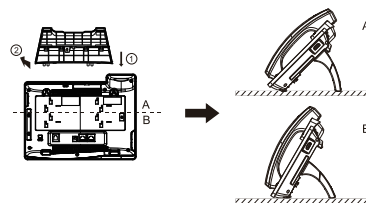


### • На стене

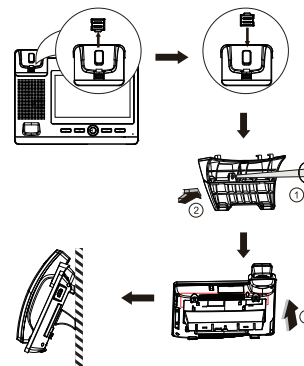

### Подключение устройства

Пожалуйста, подключите сетевой адаптер, кабель сети и компьютера, трубку и гарнитуру в соответствующие порты, как на картинке ниже:

- 1 USB порт: подключение USB устройства (флеш-диска)
- 2 MicroSD порт: Подключите карту для хранения информации
- 3 HDMI порт: Внешний интерфейс для HD видео и аудио.
- 4 Порт питания: подключение адаптера 5В
- 5 Сетевой порт: подключение сети Ethernet
- 6 PC порт: подключение ПК в режиме моста
- 7 Порт гарнитуры: подключение гарнитуры.
- 8 Порт трубки: подключение трубки.

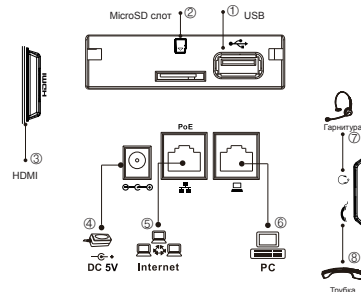

## Конфигурация

### Конфигурация через телефон

1. Нажмите иконку настроек
2. Выберите Ethernet настройки: для установки настроек сети (DHCP/Static/PPPoE)
3. Выберите линию: для включения аккаунта, заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

### Конфигурация через веб-интерфейс

1. Узнайте адрес с телефона: Нажмите соответствующую иконку > Общие.
2. Вход: Введите IP адрес в строке браузера. Телефон и компьютер должны находиться в одном сегменте сети. (логин и пароль по умолчанию admin/admin)
3. Настройка: Выберите Сеть/Аккаунт и т.д. и заполните необходимые данные..

## Установка языка

1. Нажмите иконку > Система > Язык и ввод > Языки.
2. Выберите необходимый язык.

## Совершение вызова

1. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер для набора
2. Громкая связь: Нажмите клавишу громк. связи и введите номер.
3. Гарнитура: Нажмите виртуальную DSS клавишу гарнитуры и введите номер.
4. Иконка вызова: Кликните на иконку и введите номер
5. Выбор линии: Нажмите клавишу линии, введите номер и нажмите кнопку вызова

## Прием вызова

1. Используя трубку: Поднимите трубку.
2. Используя гарнитуру: нажмите виртуальную DSS кнопку гарнитуры
3. Используя громкую связь: Нажмите

## Постановка на удержание

1. Нажмите программную клавишу для удержания вызова
  2. Для возобновления вызова, нажмите клавишу Возобновить
- Заметка: Если у вас более одного активного вызова, выберите необходимый пролистыванием экрана и нажмите соответствующую клавишу удержания

## Конференция

1. Нажмите программную клавишу конференции во время активного разговора, он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй номер
3. После установления второго вызова, нажмите клавишу конференции повторно, и конференция станет активной.